





ÜRÜN KATALOĞU

SABİT PATENLER
PATEN PLASTİKLERİ
YAĞDANLIKLAR ve YAĞ TOPLAMA KAPLARI
KILAVUZ MAKARALARI
KABİN VE KARŞI AĞIRLIK PATENLERİ
YÜKSEK HIZLI MAKARALI PATENLER
ANİ DURDURMALI FRENLER
HALAT ŞİŞELERİ
KASNAKLAR

SABİT PATENLER

TMS Lift sabit patenleri hafif uygulamalardan standart üstü çalışma koşullarına ve yük asansörlerine kadar farklı ihtiyaçlara uygun olarak üretilir. Modeller **özel alaşımlı alüminyum** ve **GGG40 sfero döküm** gövdelidir.

Hassas gövde geometrisi, ray üzerinde dengeli yük dağılımını sağlayarak sorunsuz ve sessiz çalışmayı destekler.

Paten gövdeleri, PE 1000, PA veya PU paten plastikleri ile birlikte yüksek aşınma direnci ve uzun servis ömrü sunar.


Özellikler

- Hafif, standart ve standart üstü uygulamalar için özel alaşımlı alüminyum; ağır yük uygulamaları için GGG40 sfero döküm gövde seçenekleri
- Kaynaklı sac patenlere göre yüksek ölçü ve geometrik tolerans
- Ray üzerinde dengeli yük dağılımı
- TMS Lift paten plastikleri ile uyum

[Ürün detayları ve model seçenekleri](#) →




Özel Alaşımlı Alüminyum ve GGG40 Sfero Döküm malzemelerden üretilmiştir.

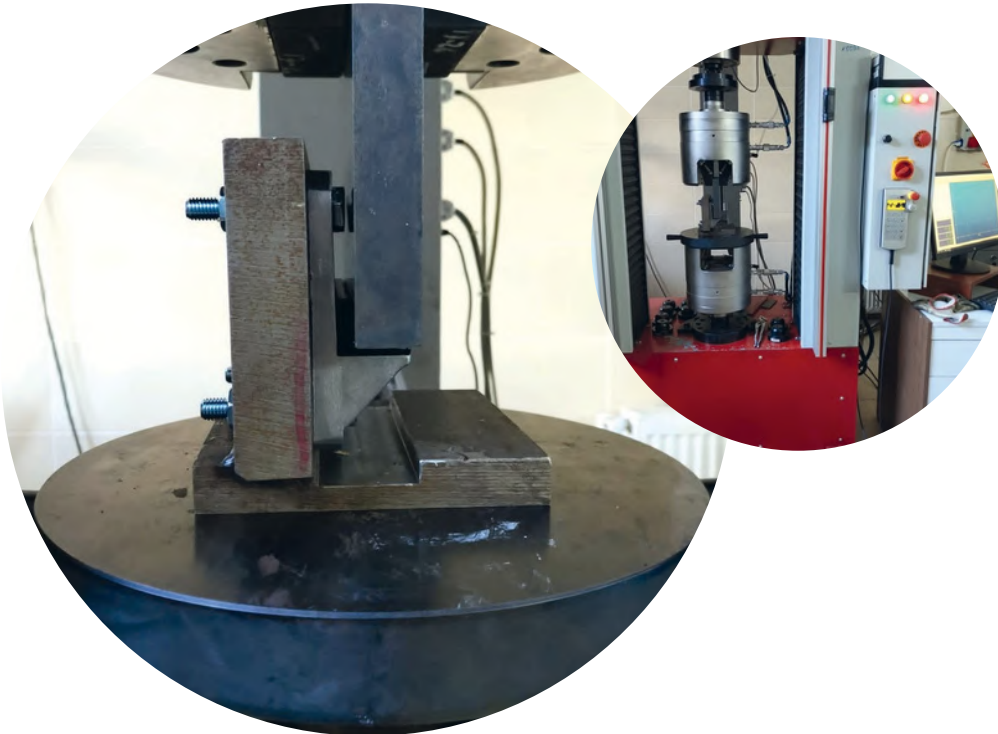


SABİT PATENLER														
Ürün Kodu	Ölçüler [mm]													Ağırlık Weight [kg]
	L	B	B1	H	H1	C3	E	C1	A	D	F	M	C2	
100 020	100	75	20	35	30	60	-	42	20	8,5	-	-	60	0,17
100 020 L	100	75	20	90	30	-	14	50	27,5	11	32,5	8,5	60	0,28
140 030	140	120	29	40	30	88	-	84	26	13	-	-	100	0,47
140 030 L	140	120	29	115	30	-	38	84	32,5	13	52,5	12,5	100	0,71
140 030 Y	140	70	-	40	30	88	-	-	26	13	-	-	100	0,3
180 030	180	120	29,5	40	30	128	-	84	26	13	-	-	130	0,7
180 030 L	180	120	29,5	145	30	51	18	84	30,5	13	37,5	12	130	1,36
180 050	180	120	36,5	65	49	128	-	84	26	13	-	-	140	0,95
180 050 L	180	120	36,5	164	49	47	12	84	27,5	13	40,5	11	140	1,71
300 030	300	150	36,5	58	38	110	-	100	40	17	-	-	210	7,1
300 031	300	150	40,5	58	38	110	-	100	40	17	-	-	210	6,5

Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

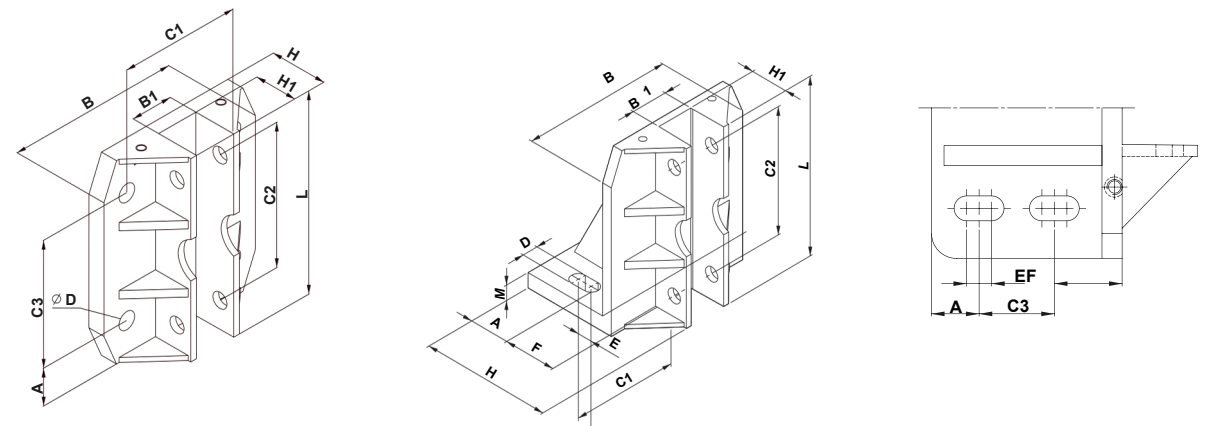

PATEN PLASTİKLERİ

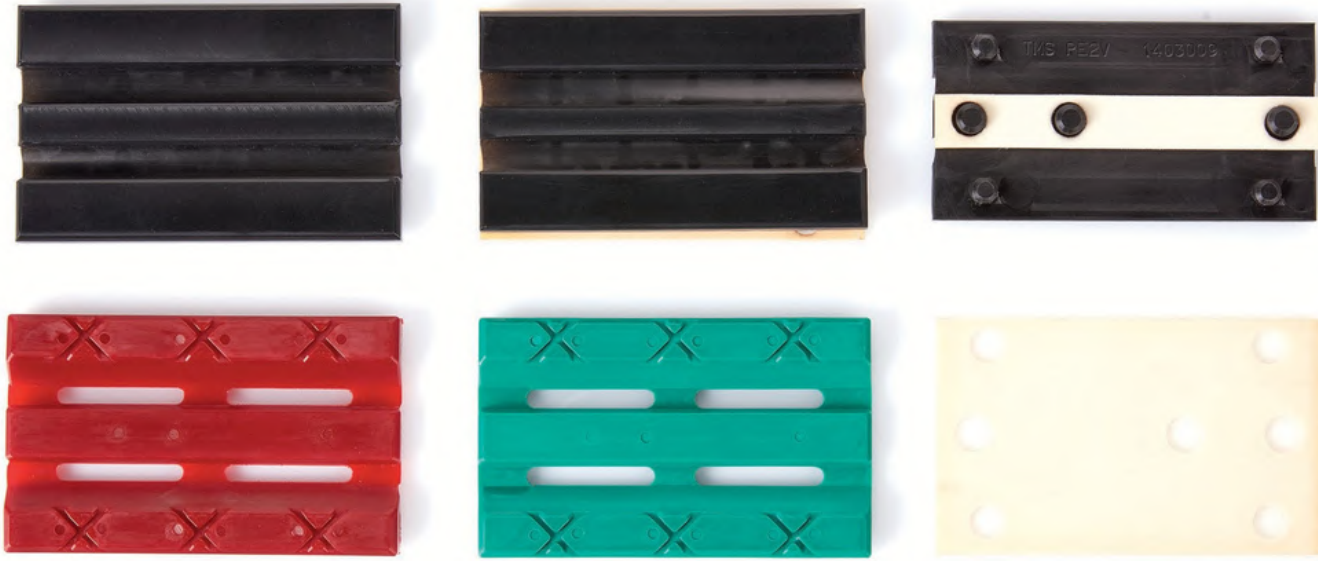

- Sessiz ve konforlu seyir
- Ray kalitesine göre yağsız kullanım imkanı
- Yüksek kayganlık
- 3 m/s hıza kadar kullanım
- Tüm ray ölçülerine uygun
- Kolay montaj

Elastik sönümleyici ile zorlu şartlarda bile sessiz ve titreşimsiz çalışma konforu

POLİETİLEN, POLİAMİD VE POLİÜRETAN PATEN PLASTİKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

POLİETİLEN (PE 1000)



Çok sert ve kaygan bir plastik türüdür. Aşınma, sıkıştırma ve darbe dayanımının çok iyi olması sebebiyle yüksek hız (3 m/s 'ye kadar) ve/veya yüklerde rahatlıkla kullanılabilir. Rayın kalitesine göre yağsız kullanabilme olanağı sağlar. Kum - çamur aşınma testine göre karbon çeliği ile mukayese edildiğinde aşınma dayanımları eşdeğerdir. – 260 °C ile + 80 °C arasında çalışma imkanı sağlar. Her ray ölçüsüne uygun olarak imal edilebilir. Buna ek olarak paten ve PE paten plastikleri arasına yerleştirilebilen elastik VUCCELL malzeme sayesinde ses ve titreşim sönümlenerek daha üstün seyir konforu sağlanır. Taşıma kapasitesi, %1 deformasyon altında: statik durumda 10 N/mm²; dinamik durumda 1–3 N/mm²'dir.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU — Süperlining PE 1000 (SL)



Superlining malzeme, standart polietilen malzeme ile karşılaştırıldığında, gelişmiş tribolojik özelliklerin yanı sıra üstün aşınma direnci gösterir. ISO 15527 kum-çamur aşınma testinde standart PE 1000'e kıyasla %20 daha düşük aşınma gösterir. Standart polietilenin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. – 200 °C ile + 80 °C arasında çalışma imkanı sağlar. Her ray ölçüsüne uygun olarak imal edilebilir.

ANTİSTATİK PE 1000 (AS)



Antistatik PE 1000, standart PE 1000'e ek olarak antistatik özellik gösterir. Plastik malzemeler üzerinde sürtünmeyle oluşabilecek statik elektriğin, yanma veya patlama gibi tehlikeler yaratabileceği ortamlarda kullanılır. Her ray ölçüsüne uygun olarak imal edilebilir.

POLİAMİD (PA)



Kayma özelliği iyi olan sert plastik grubundandır. Darbe sönümleme özelliği poliüretan malzemeye göre azdır. Yağlı olarak kullanılması gerekir. 1,6 m/s hıza kadar kullanılabilir. Taşıma kapasitesi %1 deformasyon altında: statik durumda 5 N/mm²; dinamik durumda 1–1,5 N/mm²'dir.

POLİÜRETAN (PU)




İyi bir titreşim sönümleyici malzemedir. Sessiz çalışır. Yeterli kayma özelliği için yağlı kullanmak gerekir. 1 m/s hıza kadar kullanılabilir. Taşıma kapasitesi, %1 deformasyon altında: statik durumda 3 N/mm²; dinamik durumda 0,5–1 N/mm²'dir.

PATEN PLASTİKLERİ

Ray Geniřlięi [mm]	Uyduęu Patenler	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	SIL	PA	PU	PE	PE + Vucell	PE + 2 Vucell	SL	SL + Vucell	SL + 2 Vucell	AS	AS + Vucell	AS + 2 Vucell
								Silikon	Poliamid	Poliüretan	Polietilen	Polietilen + Vucell	Polietilen + 2Vucell	Süperlining PE 1000 (Süperlining)	Süperlining + Vucell	Süperlining + 2Vucell	Antistatik PE	Antistatik + Vucell	Antistatik + 2Vucell
								Açık Yeřil	Yeřil	Kırmızı	Siyah	Siyah + Sarı	Siyah + 2 Sarı	Mavi	Mavi + Sarı	Mavi + 2 Sarı	Siyah	Siyah + Sarı	Siyah + 2 Sarı
								Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu
5	TMS 100 020 100 020 L	100	5,5	20	5	11	30	-	PA1002005	PU1002005	PE1002005	-	-	SL1002005	-	-	AS1002005	-	-
9			9,5					-	PA1002009	PU1002009	PE1002009	-	-	SL1002009	-	-	AS1002009	-	-
16			16,5					-	-	-	PE1002016	-	-	SL1002016	-	-	AS1002016	-	-
5	TMS 140 030 140 030 L	140	5,5	29	6	16	30	SIL1403005	PA1403005	PU1403005	PE1403005	PEV1403005	-	SL1403005	SLV1403005	-	AS1403005	ASV1403005	-
9			9,5					SIL1403009	PA1403009	PU1403009	PE1403009	PEV1403009	PE2V1403009	SL1403009	SLV1403009	SL2V1403009	AS1403009	ASV1403009	AS2V1403009
10			10,5					-	-	-	PE1403010	PEV1403010	PE2V1403010	SL1403010	SLV1403010	SL2V1403010	AS1403010	ASV1403010	AS2V1403010
12			12,5					-	-	-	PE1403012	PEV1403012	PE2V1403012	SL1403012	SLV1403012	SL2V1403012	AS1403012	ASV1403012	AS2V1403012
16	TMS 180 030 180 030 L	180	16,5	29,5	6	16	30	SIL1403016	PA1403016	PU1403016	PE1403016	PEV1403016	PE2V1403016	SL1403016	SLV1403016	SL2V1403016	AS1403016	ASV1403016	AS2V1403016
5			5,5					-	-	-	PE1803005	PEV1803005	PE2V1803005	SL1803005	SLV1803005	SL2V1803005	AS1803005	ASV1803005	AS2V1803005
9			9,5					-	-	PU1803009	PE1803009	PEV1803009	PE2V1803009	SL1803009	SLV1803009	SL2V1803009	AS1803009	ASV1803009	AS2V1803009
10			10,5					-	-	-	PE1803010	PEV1803010	PE2V1803010	SL1803010	SLV1803010	SL2V1803010	AS1803010	ASV1803010	AS2V1803010
12			12,5					-	-	-	PE1803012	PEV1803012	PE2V1803012	SL1803012	SLV1803012	SL2V1803012	AS1803012	ASV1803012	AS2V1803012
16	TMS 180 050 180 050 L	180	16,5	36,5	10	26	50	-	-	PU1803016	PE1803016	PEV1803016	PE2V1803016	SL1803016	SLV1803016	SL2V1803016	AS1803016	ASV1803016	AS2V1803016
9			9,5					-	-	-	PE1805009	PEV1805009	-	SL1805009	SLV1805009	-	AS1805009	ASV1805009	-
16			16,5					-	-	PU1805016	PE1805016	PEV1805016	-	SL1805016	SLV1805016	-	AS1805016	ASV1805016	-
19	TMS 300 030 300 031	300	19,5	36,5	10	30	38	-	-	PU1805019	PE1805019	PEV1805019	-	SL1805019	SLV1805019	-	AS1805019	ASV1805019	-
16			16,5					-	-	-	PE3003016	-	-	SL3003016	-	-	AS3003016	-	-
19			19,5					-	-	-	PE3003019	-	-	SL3003019	-	-	AS3003019	-	-
29	TMS 300 030 300 031	300	29,5	40,5	10	30	38	-	-	-	PE3003129	-	-	SL3003129	-	-	AS3003129	-	-

Deęişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri →

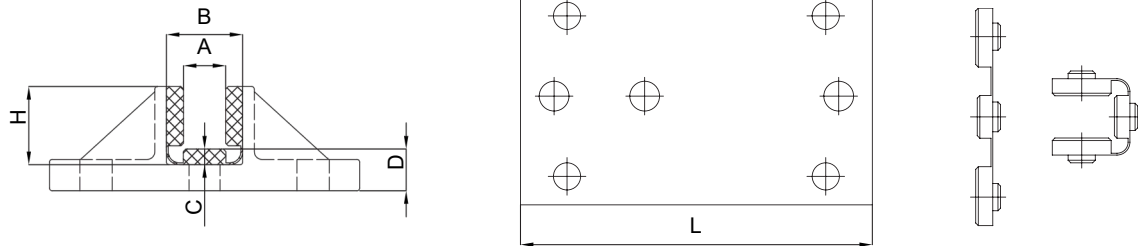

YAĞDANLIKLAR



Özellikler

- Dayanımı yüksek orijinal polipropilen gövde
- Kılcal hareket prensibiyle yağlanma
- Keçe sistemi ile kontrollü yağ aktarımı
- Yağ tasarrufu sağlayan yapı
- Damlatma yapmayan kompakt tasarım
- Asansör kuyusunda temiz ve güvenli çalışma ortamı
- Hafif ve dayanıklı gövde tasarımı
- Kolay ve hızlı montaj



Y80 – Yün Keçeli



Y110 – Polyester Keçeli



Y145 – Yün Keçeli



YAĞDANLIKLAR						
Ürün Kodu	Ölçüler				Özellikler	
	A	B	C	D	Yağ Hacmi	Ağırlık
	[mm]				[ml]	[kg]
Y80	80	30	85	80	180 ml	0,098
Y110	40	26	116	108,5	80 ml	0,072
Y145	40	27,6	119	145	125 ml	0,1

Ürün detayları ve model seçenekleri




YAĞ TOPLAMA KABI



Özellikler

- Dayanımı yüksek orijinal polipropilen gövde
- Yağ ve kırılmaya karşı dirençli gövde yapısı
- Raydan süzülen yağı güvenli şekilde toplar
- Damlatmayı önleyerek temiz bir kuyu ortamı
- Aletsiz ve kolay montaj
- Pratik boşaltma
- 5–16 mm ray genişlikleriyle uyum

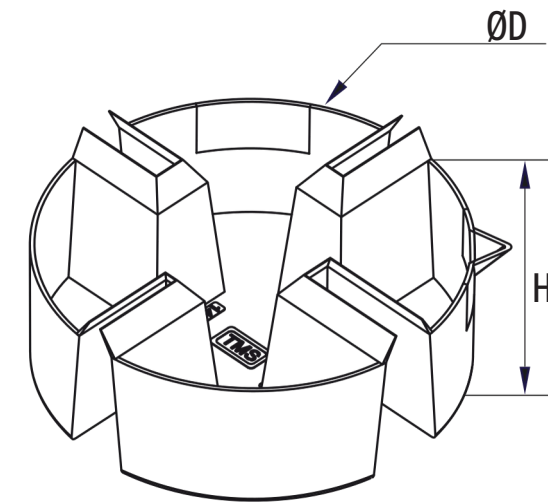

YAĞ TOPLAMA KABI

Ürün Kodu	Ölçüler			Özellikler	
	D	H	Uygun Ray Genişlikleri	Yağ Hacmi	Ağırlık
	[mm]			[ml]	[kg]
YTK-1	150	50	5 / 9 / 16	500 ml	0,07

Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri →

KILAVUZ MAKARALARI



TMS Lift makaraları, **yüksek aşınma dayanımı, uzun servis ömrü ve güvenilir çalışma** için üretilir.

Eter bazlı poliüretan kaplama, yüksek aşınma dayanımı ile uzun servis ömrü sağlarken yağ ve su–yağ karışımlarında şişmeye karşı yüksek direnç gösterir.

45–100 Shore A sertlik seçenekleri ile farklı yük ve uygulamalara uygun seçim yapılabilir. Farklı sertlik ve yüzey profili seçenekleri, daha dengeli temas ve daha konforlu çalışma sağlar.

Makara çekirdekleri **döküm, çelik veya özel alaşımlı alüminyumdan** üretilebilir.

Silindirik, konik, radyüslü ve logaritmik yüzey profilleri mevcuttur.

50–300 mm standart çapların yanında, teknik resme göre özel ölçü ve özel makara üretimi yapılır.



MAKARA TEST CİHAZI



Makaralarımız firmamızda 1500 mm çaplı ve 500 kg basınç uygulayabilen test cihazımızla test edilmektedir.

Özellikler

- 45–100 Shore A sertlik seçenekleri
- Çok yüksek aşınma direnci
- Yağ ve su–yağ karışımlarında şişmeye karşı yüksek direnç
- Döküm, çelik ve özel alaşımlı alüminyum çekirdek seçenekleri
- Silindirik, konik, radyüslü ve logaritmik yüzey profilleri
- 50–300 mm standart çap aralığı
- Teknik resme göre özel üretim

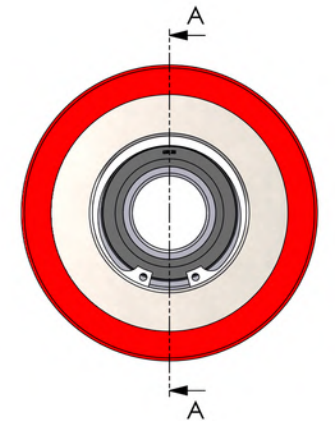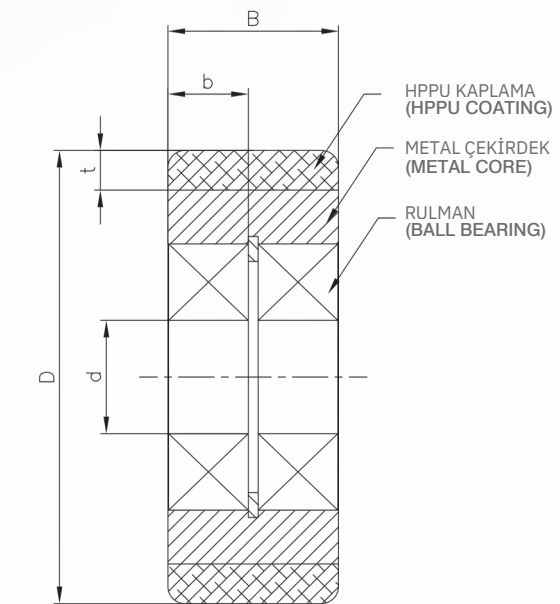


KILAVUZ MAKARALARI

Ürün Kodu	Makara Çapı D [mm]	Makara Genişliği B [mm]	Mil Çapı d [mm]	Rulman Kodu	Rulman Adedi	Rulman Genişliği b [mm]	PU Kaplama Sertliği [Shore A]	Kaplama Et Kalınlığı t [mm]	Önerilen Maks. Yük [kg]	Çekirdek Malzemesi	Kaplama Formu
R501501	50	15	10	6000	1	8	95	7,5	50	Çelik	Silindirik
R501801	50	18	17	6003	1	10	95	5	60	Çelik	Silindirik
R701801	70	18	17	6003	1	10	95	7,5	85	Çelik	Silindirik
R752001	75	20	17	6203	1	12	85	12,5	50	Çelik	Konik
R752002	75	20	17	6203	1	12	95	12,5	120	Çelik	Konik
R7526001	75	26	20	6004	2	26	85	10	75	Alüminyum	Logaritmik
R803001	80	30	20	6204	2	30	95	7,5	200	Çelik	Silindirik
R1002001	100	20	20	6005	1	12	95	10	175	Çelik	Silindirik
R1002601	100	26	20	6004	2	26	85	15	125	Alüminyum	Logaritmik
R1003001	100	30	20	6204	2	30	95	10	250	Çelik	Silindirik
R1003002	100	30	20	6204	2	30	95	17,5	350	Çelik	Silindirik
R1004001	100	40	20	6204	2	40	95	10	300	Çelik	Konik
R1004002	100	40	20	6204	2	40	95	17,5	400	Çelik	Konik
R1203001	120	30	20	6204	2	30	95	10	275	Çelik	Silindirik
R1203002	120	30	20	6204	2	30	95	20	375	Çelik	Silindirik
R1204001	120	40	20	6204	2	40	95	10	350	Çelik	Konik
R1204002	120	40	20	6204	2	40	95	20	450	Çelik	Konik
R1252401	125	24	17	6303	1	14	85	12,5	150	Alüminyum	Konik
R1252501	125	25	25	6205	1	15	95	32,5	400	Çelik	Silindirik
R1253001	125	30	20	6204	2	30	95	12,5	300	Çelik	Silindirik
R1253002	125	30	20	6204	2	30	95	22,5	400	Çelik	Silindirik
R1253501	125	35	25	6005	2	35	95	12,5	350	Çelik	Konik
R1254001	125	40	20	6204	2	40	95	12,5	400	Çelik	Konik
R1254002	125	40	20	6204	2	40	95	22,5	500	Çelik	Konik
R1502701	150	27	17	6003	2	20	85	12,5	175	Alüminyum	Logaritmik
R1503001	150	30	20	6204	2	30	85	12,5	200	Alüminyum	Logaritmik
R1503201	150	30	12	6301	2	32	85	12,5	200	Alüminyum	Konik
R1503801	150	38	17	6003	2	20	85	12,5	250	Alüminyum	Logaritmik
R1504001	150	40	20	6204	2	40	95	12,5	500	Çelik	Konik
R1504002	150	40	20	6204	2	40	95	25	650	Çelik	Konik
R1523201	152	32	20	6204	2	30	85	13,5	220	Alüminyum	Konik
R2002501	200	25	20	6204	2	30	85	12,5	220	Alüminyum	Konik
R2005101	200	51	30	6206	2	51	95	30	800	Çelik	Konik
R2505101	250	51	30	6206	2	51	95	30	1000	Çelik	Konik


Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

YÜKSEK HIZLI MAKARALI PATENLER

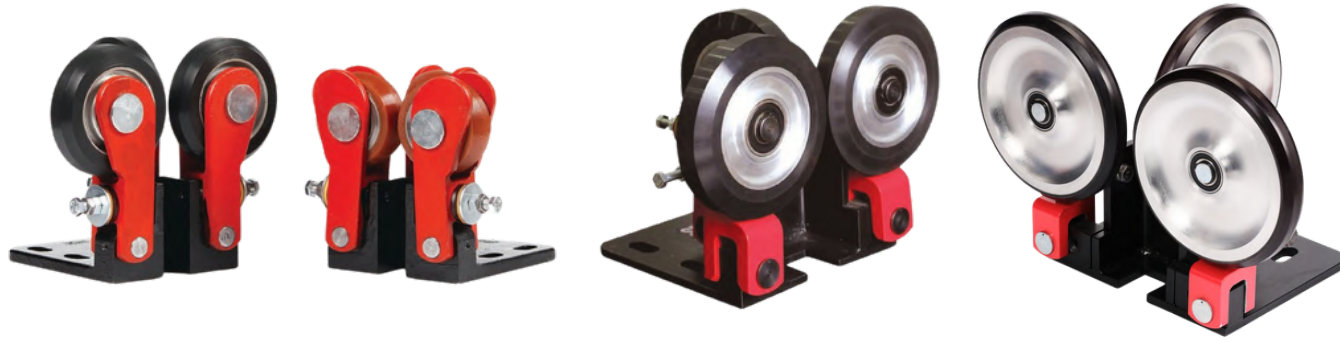

Özellikler

- 2,5 – 5 m/s hız aralığında güvenli kullanım
- 2000 – 3500 kg maksimum yük kapasitesi (P+Q)
- Yaylı yapı sayesinde titreşim ve gürültü önümleme
- Ether bazlı poliüretan kaplamalı makaralar ile düşük yuvarlanma direnci
- Özel yüzey geometrisi sayesinde dengeli yük dağılımı
- Yüksek aşınma dayanımı ve uzun servis ömrü
- Çelik yaylı (YHCY) modellerde TMS Lift patentli stoper mekanizması
- Yüksek hız uygulamalarında stabil ve konforlu kılavuzlama

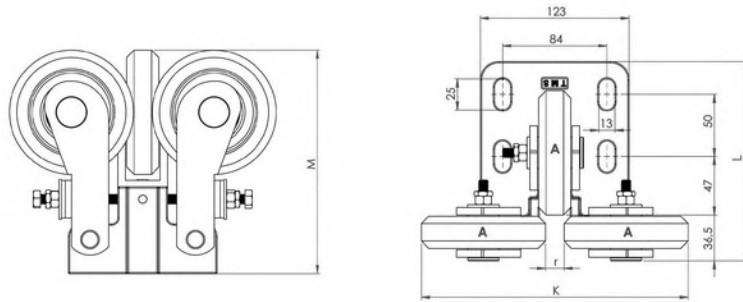

Ürün Kodu	PU Kaplama Sertliği [Shore A]	Makara A [mm]	Maksimum Yük (P+Q) [kg]	K [mm]	M [mm]	L [mm]	r [mm]	Ağırlık [kg]	Yay Tipi
YHMP-1	85	Ø75 x 26	2000 (vmax= 2,5 m/s)	≈ 178	160	160	5-16	5,45	VUcell + PU
YHMP-2	85	Ø100 x 26	2500 (vmax= 2,5 m/s)	≈ 215	180	160	5-16	5,65	VUcell + PU
YHCY-1	85	Ø75 x 26	2000 (vmax= 2,5 m/s)	≈ 178	160	160	5-16	5,45	Özel Stoperlı Çelik Yay
YHCY-2	85	Ø100 x 26	2500 (vmax= 2,5 m/s)	≈ 215	180	160	5-16	5,65	Özel Stoperlı Çelik Yay
YHCY-3	85	Ø150 x 30	3000 (vmax= 3,5 m/s)	≈ 320	234	230	9-20	11,6	Özel Stoperlı Çelik Yay
YHCY-4	85	Ø200 x 30	3500 (vmax= 5 m/s)	≈ 430	284	230	9-20	13,1	Özel Stoperlı Çelik Yay

Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.


Ürün detayları ve model seçenekleri →

KABİN VE KARŞI AĞIRLIK PATENLERİ



Özellikler

- Kompakt ve ergonomik yapı ile kolay montaj
- Düzgün, sessiz ve stabil kılavuzlama
- 1,6 m/s hıza kadar kullanım
- Yüksek yük koşullarına uygun yapı
- Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım gövde
- 90-95 ShA ether bazlı poliüretan makara kaplaması

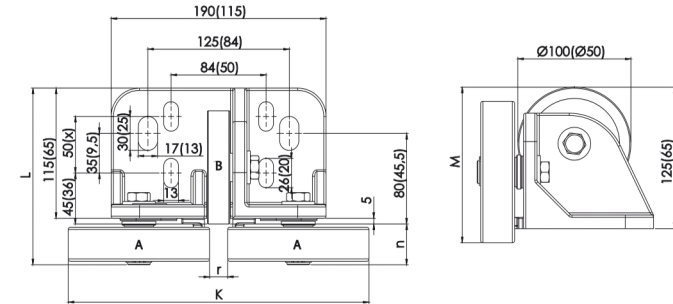

Parantez içerisinde verilen ölçüler karşı ağırlık patenine (KAP) aittir.

Ürün Kodu	PU Kaplama Sertliği [Shore A]	Makara A	Makara B	1,6 m/s Hızda A Makarası Üzerindeki Maksimum Yük [Newton]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	r [mm]	n [mm]	Ağırlık [kg]
KAP-1	93	Ø50 x 18	Ø50 x 15	900	max.116	93	65	5 - 16	23	0,9
KAP-2	93	Ø70 x 18	Ø50 x 15	1200	max.149	93	70	5 - 16	23	1,25
KP-1	93	Ø100 x 30	Ø100 x 20	2500	max.220	156	125	5 - 20	36	4,75
KP-2	93	Ø100 x 40	Ø100 x 20	3000	max.220	166	125	5 - 20	46	5,5
KP-3	93	Ø125 x 30	Ø100 x 20	3500	max.266	156	137,5	5 - 16	36	6,5
KP-4	93	Ø125 x 40	Ø100 x 20	4000	max.266	166	137,5	5 - 16	46	7,25

Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri →

ANİ DURDURMALI FRENLER




Özellikler

- CE belgeli ve TSE EN 81-50 standardına uygun
- Rijit çelik gövde yapısı ile yüksek mekanik dayanım
- Isıl işlemlili pim kilitleme mekanizması ile güvenli ani durdurma
- Aşırı hız ve kontrolsüz hareketlere karşı etkin koruma
- Kolay montaj ve ayar imkânı

Model: T-3

T-3: Ray
Ağırlık
Maks. Yük


16 mm
3 Kg
3379 Kg (Çift)

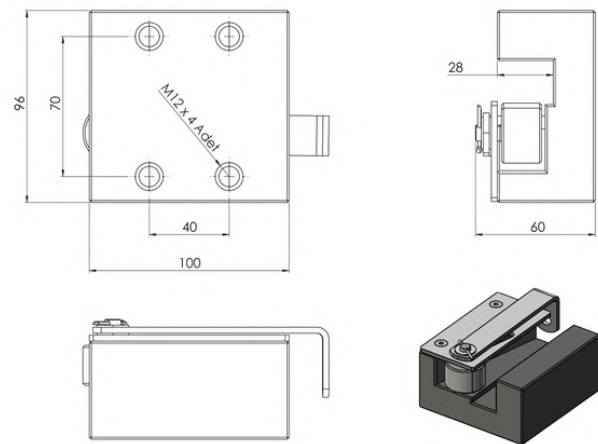

Model: T-4

T-4: Ray
Ağırlık
Maks. Yük

16-19 mm
9 Kg
16026 Kg (Çift)

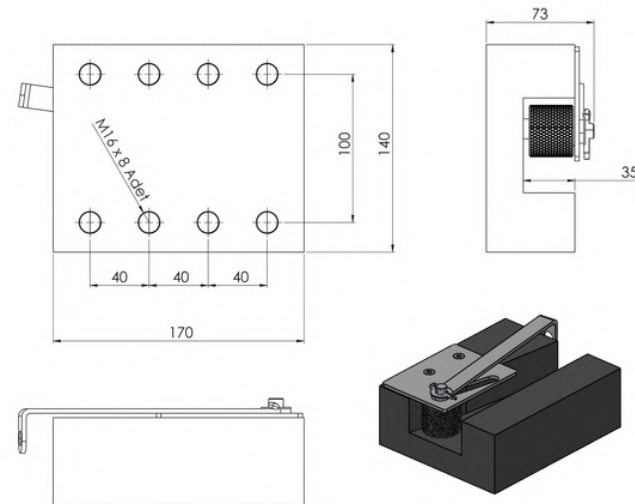


Ürün detayları ve model seçenekleri →

HALAT ŞİŞELERİ



Özellikler

- Yüksek dayanımlı, kaynakla güçlendirilmiş çelik gövde
- Dar alanlarda kolay ve güvenli montaj
- Yaysız (HS1), çelik yaylı (HS2) ve poliüretan yaylı (HS3) seçenekler
- Karşı ağırlık ve kabin tarafı uygulamalarına uygun çözümler
- EN 13411-6 standardına uygun, test edilmiş yapı
- Uzun ömürlü ve güvenilir kullanım

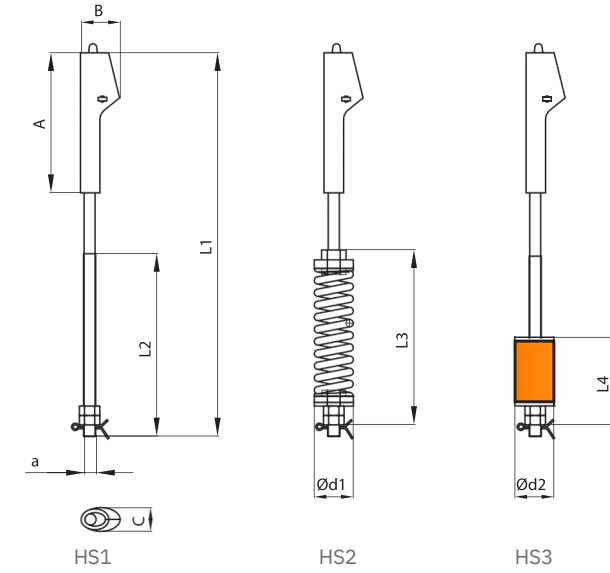

Halat Çapı	a	L1	L2	Ød1	L3	Ød2	L4	A	B	C
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Ø5 - Ø6,5	M10	315	180	32	132	32	70	115	32	17



Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri →

SAPTIRMA VE PALANGA KASNAKLARI



KASNAK: GRİ DÖKÜM – GG26 / SERTLİK:
190 – 230 HB / MİL: C35 - C45 - 42CrMo4

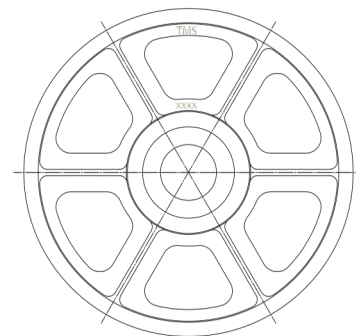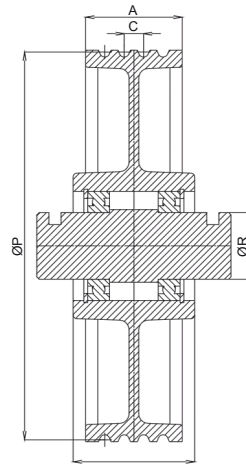



Ürün Kodu	ØP [mm]	Kanal Adedi	Halat Çapı (Maks.) [mm]	C [mm]	A [mm]	V [mm]	ØR [mm]	Rulman Kodu
2407	Ø160	4-5-6-7	Ø6,5	11	80		Ø50 / Ø55	6210 / 6011
2409		8-9			104			6211 / 6013
2412		10-11-12			140	104		
3206	Ø320	4-5-6	Ø8	12,3	80		Ø50 / Ø55	6210 / 6011
3208		7-8			104			6211 / 6013
3212		9-10-11-12			156	122		6211 / 6213
3607	Ø360	4-5-6-7	Ø9	14	108		Ø55 / Ø65	6211 / 6013
4004	Ø400	4	Ø10	16	80			6210 / 6011
4005		5			94			
4006		6			115	110		6211 / 6013
4008	Ø440	7-8	Ø11	17	145		Ø55 / Ø65	6311 / 6213
4010		9-10			185			6211 / 6213
4407		4-5-6-7			135	123		
4506	Ø450	4-5-6	Ø12	18	115	110	Ø55 / Ø65	6211 / 6013
4807	Ø480	4-5-6-7			150	110		
5204	Ø520	4			20	104		
5206		5-6	Ø13	20	135	128	Ø65 / Ø80	6313 / 6216
5208		7-8			165	140		
5606	Ø560	4-5-6	Ø14	21	150	145		
6004	Ø600	4			120		Ø65 / Ø80	
6006		5-6			148	130		
6507	Ø650	5-6-7	Ø16	24	187		Ø65 / Ø80	6313 / 6216

İsteğe bağlı olarak farklı kanal ve mil ölçülerinde 2 veya 4 rulmanlı olarak üretilir.
Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri



PLASTİK KASNAKLAR

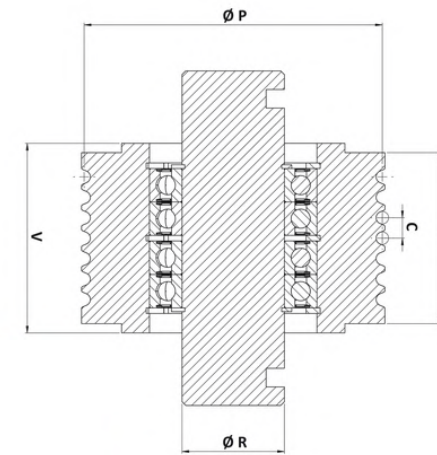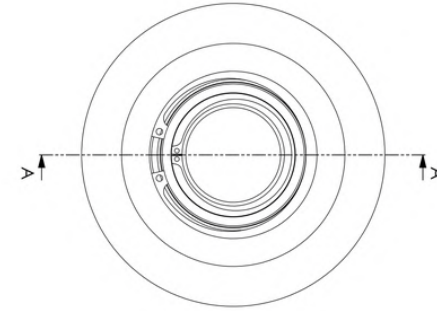


KASNAK: DÖKÜM
POLİAMİD MİL: C35 – C45
– 42CrMo4



Ürün Kodu	ØP [mm]	Kanal Adedi	Halat Çapı (Nominal)	C [mm]	A [mm]	V [mm]	ØR [mm]	Rulman Kodu
N1607	Ø160	4-5-6-7	Ø6,5	11	80		Ø50 / Ø55	6210 / 6211
N1609		8-9			104			
N2107	Ø210	4-5-6-7			80			
N2109		8-9			104			
N2407	Ø240	4-5-6-7			80			
N2409		8-9			104			
N3206	Ø320	4-5-6	Ø8	12,3	80		Ø50 / Ø55	6210 / 6211
N3208		7-8			104			

İsteğe bağlı olarak farklı kanal ve mil ölçülerinde 2 veya 4 rulmanlı olarak üretilir. Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

YAN YATAKLAR

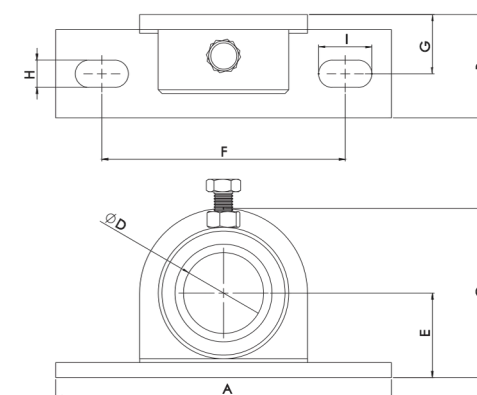

Ürün Kodu	ØD [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm] E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Ağırlık [kg]
KYY-50	Ø50	200	70	70	44	150	35	Ø17		0,5
KYY-55	Ø55	200	70	70	46,5	150	35	Ø17		0,4
SY-50	Ø50	180	55	90	44	130,5	31,5	14,5	28,5	1,5
SY-55	Ø55	190	65	105	51,5	138,5	36	17	32	2,5
SY-60	Ø60	190	65	105	51,5	138,5	36	17	32	2,25
SY-65	Ø65	190	65	105	51,5	138,5	36	17	32	2

Malzeme : Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon

HİDROLİK ASANSÖRLER İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KASNAKLAR





KASNAK: GRİ DÖKÜM – GG26 / SERTLİK:
190 – 230 HB / MİL: C35 - C45 - 42CrMo4

Ürün Kodu	ØP [mm]	Kanal Adetleri	Ø Halat	A [mm]	B [mm]	C [mm]	F [mm]	H [mm]	G [mm]	ØR [mm]	L [mm]	Rulman Kodu
HD2404*	Ø240	2+2	Ø6,5	36	6	13	10			Ø50	140	6010 x (1+1)
HD2406*		3+3		51		15					170	6010 x (2+2)
HD3204	Ø320	2+2	Ø8	36							140	6010 x (1+1)
HD3206		3+3		51							170	6010 x (2+2)
HD4004	Ø400	2+2	Ø10	36							140	6010 x (1+1)
HD4006		3+3		51							170	6010 x (2+2)
HD4504	Ø450	2+2	Ø11	36		Ø55				140	6011 x (2+2)	
HD4506		3+3		51						170		
HD4804	Ø480	2+2	Ø12	45						17	140	6011 x (2+2)
HD4806		3+3		58							170	

İsteğe bağlı olarak özel boyalarda mil imalatı yapılır.
Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ürün detayları ve model seçenekleri

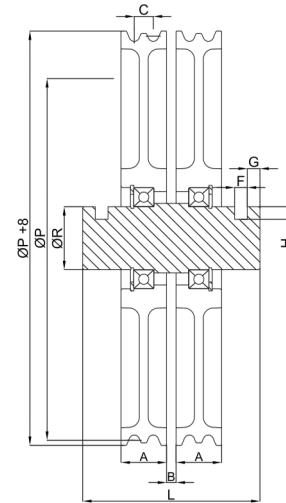

Tekin Makina Sanayi A.Ş. Hakkında

Firmamız 1975 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 m2 açık, 2.000 m2 kapalı alanda iş ve tarım makineleri yedek parça imalatı yapmak üzere kurulmuştur. 2024 yılında makine parkurumuzun yenilenmesi ile önemli bir büyüme gerçekleştirdik ve 2025 yılında yeni bir tesise taşındık.

Asansör sektörü ile ilişkimiz 1996 yılında saptırma kasnağı ve diğer yedek parçaların üretimi ve ardından Almanya'ya ihracat ile başladı. 2006 yılında Almanya'ya ihracat portföyümüzü kasnak, fren blokları ve sfero döküm paten ve paten plastikleri içerecek şekilde çeşitlendirdik. Yerel ve uluslararası müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için TMS markası altında ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz.

Ürünlerimizi Avrupa Standartlarına (CE) göre üreten ve belgelendiren firmamız, TMS markası altında yüksek kalite ve zamanında teslimat prensibiyle çalışmakta ve dünya çapında birçok firmaya satış yapmaktadır. Firmamızın "Asansör Konfor Ürünleri" ve "ÖNCE İNSAN VE DOĞA" mottosu ile sektöre özgün yaklaşımı, müşterilerimizin "Kalitenin Mükemmelliğini" yaşamasını sağlamaktadır. 2006 yılından bu yana ürünlerini altı kıtada 25'ten fazla ülkeye ihraç eden Tekin Makina, asansörlere fonksiyonellik kazandıran bir mühendislik firması olarak konumunu sergilemektedir.

© Tekin Makina Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

Bu katalogta yer alan tüm metinler, görseller ve teknik çizimler telif hakkı ile korunmaktadır.

Kısmen veya tamamen çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması ancak Tekin Makina Sanayi A.Ş.'nin yazılı izni ile mümkündür.


Ürün tasarımlarında, ölçülerinde ve teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İlave ölçüler, varyantlar ve özel üretimler talep üzerine mümkündür.

Sözlü veya yazılı olarak verilen tüm teknik bilgiler, tavsiyeler ve uygulama verileri mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır.

Bu bilgiler bağlayıcı değildir ve ürünlerin belirli bir uygulama, proses veya amaca uygunluğunun kontrol edilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve montajı firmamızın kontrolü dışında olup, bu süreçlerden doğabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir.

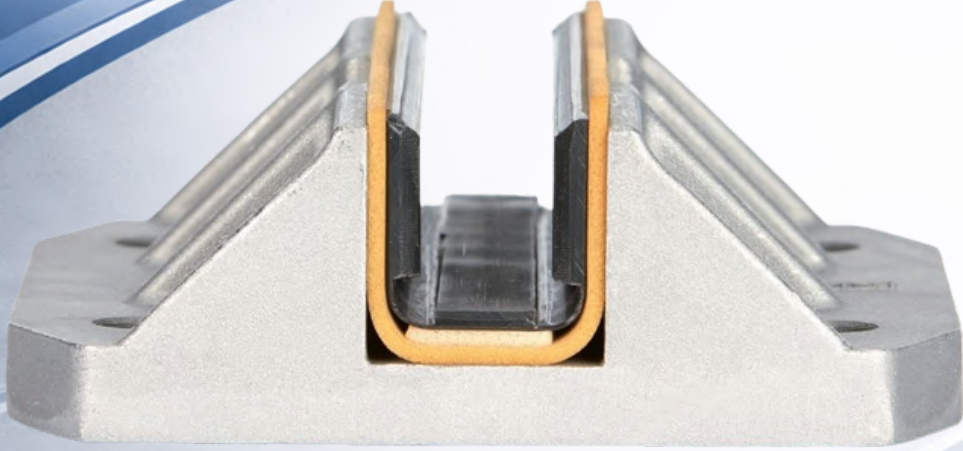

TEKİN MAKİNA SANAYİ A.Ş.

75.Yıl OSB Mahallesi
2006. Cadde No: 33 Odunpazarı
Eskişehir / Türkiye

Telefon: +90 222 236 01 20

Fax: +90 222 236 06 54

Email: tmslift@tekinmakina.com

© Tekin Makina Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

Bu katalogta yer alan tüm metinler, görseller ve teknik çizimler telif hakkı ile korunmaktadır.

Kısmen veya tamamen çoğaltılması, dağıtılması veya kullanılması ancak Tekin Makina Sanayi A.Ş.'nin yazılı izni ile mümkündür.

Ürün tasarımlarında, ölçülerinde ve teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İlave ölçüler, varyantlar ve özel üretimler talep üzerine mümkündür.

Sözlü veya yazılı olarak verilen tüm teknik bilgiler, tavsiyeler ve uygulama verileri mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır.

Bu bilgiler bağlayıcı değildir ve ürünlerin belirli bir uygulama, proses veya amaca uygunluğunun kontrol edilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve montajı firmamızın kontrolü dışında olup, bu süreçlerden doğabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir.